
















# COMPUTHERM



**Прайс COMPUTHERM від 01.10.2024 р.**









## Термостати COMPUTHERM Q Series

| №  | Зображення  | Модель   | Роздрібна ціна,<br>USD |
|----|---|--|------------------------|
| 1  |    | <b>COMPUTHERM Q1 RX</b><br>Бездротова радіокерована штепсельна розетка<br>(Q1 RX доповнення для Q7 RF, Q3 RF, Q8 RF) | <b>40.0</b>            |
| 2  |    | <b>COMPUTHERM Q2 RF</b><br>Ретранслятор підходе для термостатів Q7RF,<br>Q3RF, Q5RF, Q8RF                            | <b>39.4</b>            |
| 3  |    | <b>COMPUTHERM Q3</b><br>Цифровий кімнатний термостат   | <b>27.2</b>            |
| 4  |    | <b>COMPUTHERM Q3RF</b><br>Бездротовий, цифровий кімнатний термостат  | <b>62.6</b>            |
| 5  |    | <b>COMPUTHERM Q7</b><br>Програмований, тижневий терморегулятор   | <b>34.0</b>            |
| 6  |   | <b>COMPUTHERM Q7RF</b><br>Бездротовий, програмований тижневий<br>терморегулятор                                      | <b>69.0</b>            |
| 7  |  | <b>COMPUTHERM Q4 Z</b><br>Контролер для управління 4-х зон за<br>допомогою дротових термостатів                      | <b>80.5</b>            |
| 8  |  | <b>COMPUTHERM Q8RF</b><br>Багатозонний , бездротовий цифровий<br>терморегулятор (2 пер. + 1 пр.)                     | <b>120.5</b>           |
| 9  |  | <b>COMPUTHERM Q8RFTX</b><br>Багатозонний , бездротовий цифровий<br>терморегулятор (2 пер. + 1 пр.)                   | <b>43.3</b>            |
| 10 |  | <b>COMPUTHERM Q10 Z</b><br>Контролер для управління 10-х зон за<br>допомогою дротових термостатів                    | <b>123.3</b>           |
| 11 |  | <b>COMPUTHERM Q20</b><br>Програмований, сенсорний тижневий<br>терморегулятор   | <b>45.8</b>            |
| 12 |  | <b>COMPUTHERM Q20RF</b><br>Бездротовий, програмований, сенсорний<br>тижневий терморегулятор                          | <b>82.0</b>            |
| 13 |  | <b>COMPUTHERM RX</b> приймальний пристрій для<br>моделей Q3 RF і Q7RF (від 2016 року)                                | <b>37.5</b>            |


## Wi-Fi термостати COMPUTHERM

| №                          | Зображення  | Модель  | Роздрібна ціна, USD |
|----------------------------|---|---|---------------------|
| <b>COMPUTHERM B Series</b> |   |   |                     |
| 14                         |    | COMPUTHERM B300<br>Wi-Fi дротовий тижневий програматор      | 83.4                |
| 15                         |    | COMPUTHERM B300 SX<br>дротовий датчик                       | 12.3                |
| 16                         |    | COMPUTHERM B300RF<br>Wi-Fi бездротовий тижневий програматор | 110.0               |
| 17                         |   | COMPUTHERM B400RF<br>Wi-Fi бездротовий тижневий програматор | 183.3               |
| 18                         |  | Wi-Fi бездротовий датчик для B300 RF                        | 41.5                |

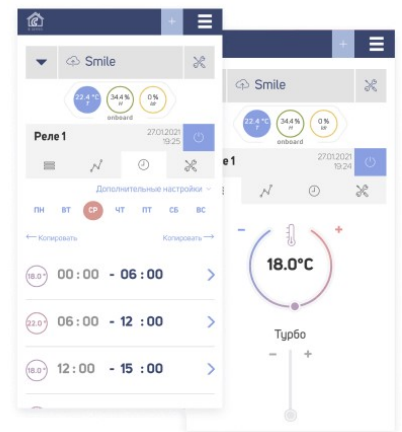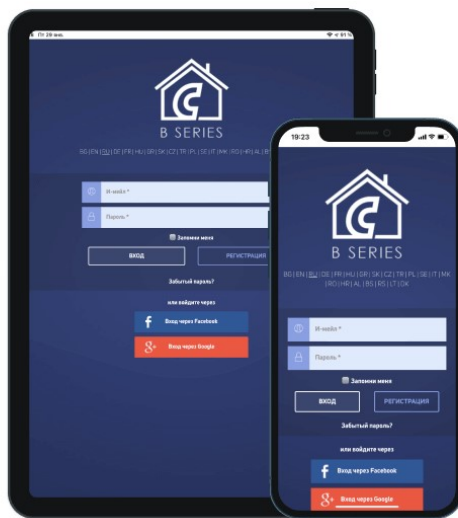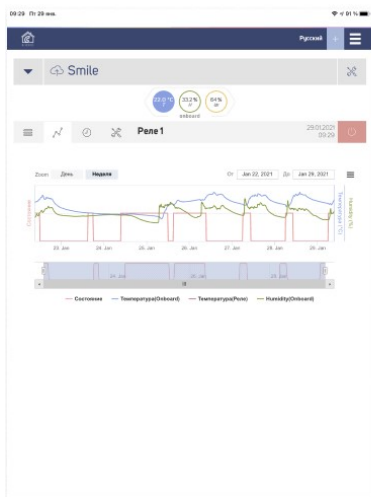

## Wi-Fi термостати COMPUTHERM

| №                          | Зображення  | Модель   | Роздрібна ціна, USD |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| <b>COMPUTHERM E Series</b> |   |  |                     |
| 19                         |    | <b>COMPUTHERM E280</b><br>Програмований цифровий Wi-Fi термостат для систем радіаторного опалення та підлоги | 85.0                |
| 20                         |    | <b>COMPUTHERM E300</b><br>Програмований цифровий Wi-Fi термостат для систем радіаторного опалення та підлоги | 103.3               |
| 21                         |    | <b>COMPUTHERM E280FC</b><br>Програмований цифровий Wi-Fi фанкойл терморегулятор для 2-х і 4-трубних систем   | 85.0                |
| 22                         |   | <b>COMPUTHERM E300FC</b><br>Програмований цифровий Wi-Fi фанкойл терморегулятор для 2-х і 4-трубних систем   | 103.3               |
| 23                         |  | <b>COMPUTHERM E230</b><br>Програмований цифровий Wi-Fi термостат для електричної підлоги, 16A                | 75.4                |
| 24                         |  | <b>COMPUTHERM E400RF</b><br>Wi-Fi бездротовий тижневий програматор   | 133.0               |
| 25                         |  | <b>COMPUTHERM E800RF</b><br>Багатозонний, бездротовий Wi-Fi тижневий програматор                             | 277.0               |
| 26                         |  | <b>COMPUTHERM E800RF TX</b><br>Багатозонний, бездротовий Wi-Fi тижневий програматор                          | 87.3                |

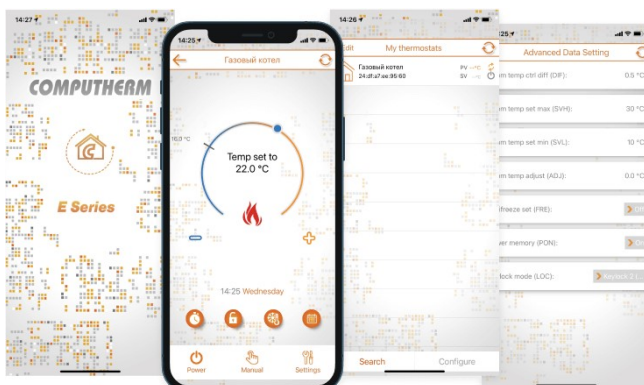

Доступно в Google play

Доступно в APP STORE





## Термостати COMPUTHERM T Series

| №  | Зображення  | Модель  | Роздрібна ціна, USD |
|----|---|---|---------------------|
| 27 |    | COMPUTHERMT30<br>Цифровий кімнатний термостат                         | 29.8                |
| 28 |    | COMPUTHERMT30RF<br>Бездротовий, цифровий кімнатний термостат          | 53.5                |
| 29 |    | COMPUTHERMT32<br>Цифровий кімнатний термостат                         | 29.8                |
| 30 |    | COMPUTHERMT32RF<br>Бездротовий, цифровий кімнатний термостат          | 53.5                |
| 31 |   | COMPUTHERMT70<br>Програмований, тижневий терморегулятор               | 32.6                |
| 32 |  | COMPUTHERMT70RF<br>Бездротовий, програмований тижневий терморегулятор | 58.4                |

### Переваги терморегуляторів COMPUTHERM T Series:

- поліпшене меню управління, функція калібрування температури  $\pm 8^{\circ}\text{C}$ ;
- збільшений радіус дії, до 100 м по прямій зоні віддаленості;
- можливість вибору режиму роботи: «Ручний», «Комфортний», «Економ», «Розклад»;
- гарантія 5 років;
- країна походження Туреччина.



## **Термостати механічні COMPUTHERM**

| №  | Зображення  | Модель   | Роздрібна<br>ціна, USD |
|----|---|--|------------------------|
| 33 |    | COMPUTHERM TR-010<br>Механічний кімнатний термостат                      | 12.8                   |
| 34 |    | KonvekPro<br>Контролер газового<br>конвектора                            | 29.8                   |
| 35 |    | COMPUTHERM WPR-90GD<br>Термостат накладний<br>на трубу                   | 13.2                   |
| 36 |    | COMPUTHERM WPR-90GC<br>Термостат накладний<br>з капілярною трубкою       | 14.0                   |
| 37 |   | COMPUTHERM WPR-90GE<br>Термостат врізний, для труб і бойлерів            | 13.2                   |
| 38 |  | COMPUTHERM WPR-100GD<br>Термостат накладний<br>на трубу                  | 33.2                   |
| 39 |  | COMPUTHERM WPR-100GC<br>Термостат накладний<br>з капілярною трубкою      | 45.4                   |
| 40 |  | COMPUTHERM WPR-100GE<br>Термостат врізний, для труб і бойлерів           | 33.2                   |
| 41 |  | COMPUTHERMDF-230<br>Електротермічний привід<br>(NC – нормально закритий) | 29.5                   |
| 42 |  | COMPUTHERMDF-330<br>Електротермічний привід<br>(NC – нормально закритий) | 24.5                   |

**З питань сервісного обслуговування, звертається:**

- <http://computherm.com.ua/service-page>








**Представництво COMPUTHERM в Україні**

**м. Харків, просп. Героїв Харкова, 199 Д-5**

**+38 (095) 607-86-95, +38 (063) 0-300-502**

**info@computherm.com.ua, [www.computherm.com.ua](http://www.computherm.com.ua)**

## Стабілізатори напруги LVT

| №  | Зображення  | Модель  | Роздрібна ціна,<br>ГРН |
|----|---|---|------------------------|
| 43 |    | <b>Стабілізатор напруги LVTACH-250</b><br>Пускова потужність 900 Вт,<br>Постійна потужність 250Вт,<br>Робочий діапазон Uвх 145В - 280В<br>Маса виробу: 2 кг   | <b>2640.0</b>          |
| 44 |    | <b>Стабілізатор напруги LVTACH-300 H</b><br>Пускова потужність 900 Вт,<br>Постійна потужність 300Вт,<br>Робочий діапазон Uвх 130В - 280В<br>Маса виробу: 2.3 кг   | <b>2916.0</b>          |
| 45 |    | <b>Сімісторний стабілізатор LVTACH-350 C</b><br>Пускова потужність 2500 Вт,<br>Постійна потужність 350Вт,<br>Робочий діапазон Uвх 140В - 270В<br>Маса виробу: 2 кг  | <b>3795.0</b>          |
| 46 |   | <b>Стабілізатор напруги LVTACH-600</b><br>Пускова потужність 4000 Вт,<br>Постійна потужність 600Вт,<br>Робочий діапазон Uвх 145В - 280В<br>Маса виробу: 2.5 кг  | <b>3300.0</b>          |
| 47 |  | <b>Стабілізатор напруги LVTACH-600C</b><br>Пускова потужність 3500 Вт,<br>Постійна потужність 600Вт,<br>Робочий діапазон Uвх 145В - 270В<br>Маса виробу: 2.5 кг   | <b>5226.0</b>          |
| 48 |  | <b>Стабілізатор напруги LVTACH-1000</b><br>Пускова потужність 5000 Вт,<br>Постійна потужність 1000Вт,<br>Робочий діапазон Uвх 145В - 280В<br>Маса виробу: 4.5 кг  | <b>4896.0</b>          |
| 49 |  | <b>Джерело безперебійного живлення<br/>ОПТИМУС -250</b><br>Пускова потужність:<br>від мережі 1000ВА, від АКБ 500 ВА<br>Постійна потужність 250ВА,<br>Робочий діапазон Uвх160 В – 280<br>Струм заряду АКБ – до 12 А<br>Маса виробу: 6 кг | <b>9570.0</b>          |

