



WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

COMPUTHERM B400RF

бездротовий Wi-Fi терморегулятор



- Дистанційне керування наявними системами опалення / охолодження
- Керування газовими котлами та автоматикою сучасних систем опалення
- Керування електричними котлами
- Керування кондиціонерами
- Керування тепловими насосами
- Управління автоматикою пелетних котлів

COMPUTHERM B300RF

бездротовий Wi-Fi терморегулятор



- Керування електричними бойлерами
- Керування газовими та електродкотлами
- Керування кондиціонерами
- Керування тепловими насосами
- Керування зрошувальними системами
- Керування зовнішнім та внутрішнім освітленням
- Керування окремими групами інших електричних приладів

COMPUTHERM B300

дротовий Wi-Fi терморегулятор



- Керування електричними бойлерами
- Керування газовими та електродкотлами
- Керування кондиціонерами
- Керування тепловими насосами
- Керування зрошувальними системами
- Керування зовнішнім та внутрішнім освітленням
- Керування окремими групами інших електричних приладів

Чому варто обрати термостати B Series?



- Економія електроенергії;
- Оптимізує споживання кожного підключеного приладу;
- Комплексна система управління;
- Проста і зручна платформа;
- Гнучкі режими роботи: термостат та вкл/вимкл;
- Встановлення до 4-х бездротових датчиків для B300RF;
- B400RF та B300RF має можливість підключення додаткових зовнішніх датчиків повітря.

Технічні характеристики	B400RF	B300 / B300RF
Діапазон вимірювання t°	від -55°C до +125°C (крок 0,1°C)	від -55°C до +125°C (крок 0,1°C)
Регульований діапазон t°	від -55°C до +100°C (крок 0,1°C)	від -55°C до +100°C (крок 0,1°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C (від -10°C до +85°C)	± 0,5°C (від -10°C до +85°C)
Час з NTP-серверу з точністю 100 мс	Так	Так
Режими роботи	- Вимкнено - Ручний режим - Програмований режим	- Вимкнено - Ручний режим - Програмований режим
Типи роботи термостату	- Термостат (обігрів/холод)	- Термостат (обігрів/холод) - «Реле» (робота без датчика) - «Гараж» (імпульсний вихід)
Регульований поріг перемикання	(Нижній та верхній гістерезис) от 0°C до ±75°C (крок 0,1°C)	(Нижній та верхній гістерезис) от 0°C до ±75°C (крок 0,1°C)
Вихідні контакти	NO / NC	NO / NC
Вихідне навантаження максимум при 230V AC	16A (10A індуктивна)	16A (10A індуктивна)
Наявність екрану	Так	Ні




Мобільний додаток

COMPUTHERM B Series



Розумні термостати для тих, хто любить тепло, а не рахунки

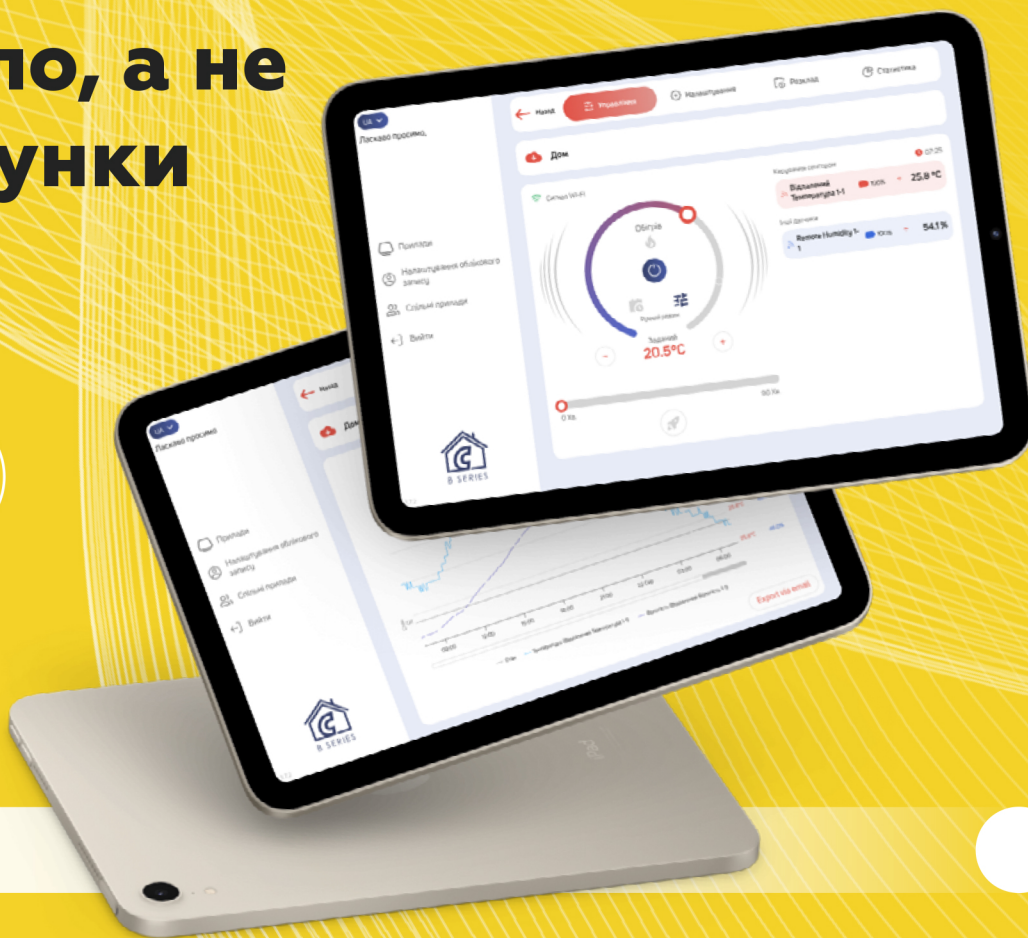

Керуй своїми термостатами легко із нашим додатком B Series!

- Економія електроенергії;
- Оптимізує споживання кожного підключеного приладу;
- Комплексна система управління;
- Проста і зручна платформа;
- Гнучкі режими роботи: термостат та влк/вимк;
- Встановлення до 4-х бездротових датчиків для B300RF;
- B400RF та B300RF має можливість підключення додаткових зовнішніх датчиків повітря.

