

COMPUTHERM Q10Z


зональний контролер нового покоління



Зональний контролер COMPUTHERM Q10Z може керувати від 1-10 зон опалення, які регулюються дровими термостатами з перемикачем. Зони можуть працювати незалежно одна від одної або одночасно. COMPUTHERM Q10Z дозволяє оптимізувати роботу котла та зберігати комфорт у кожній кімнаті. Таким чином, у певний час опалюються лише ті приміщення, опалення яких необхідне. Така система опалення значно підвищує комфорт і сприяє зниженню витрат на енергію. Наші Wi-Fi термостати COMPUTHERM також можна підключити до зонального контролера, який можна використовувати для створення системи опалення, якою можна дистанційно керувати за зонами.

Розумне зональне керування водяною підлогою без зайвих витрат

- Тепло лише там, де потрібно
- Зменшення енергоспоживання
- Сумісність із більшістю котлів
- Просте налаштування та монтаж
- Індивідуальні температурні режими

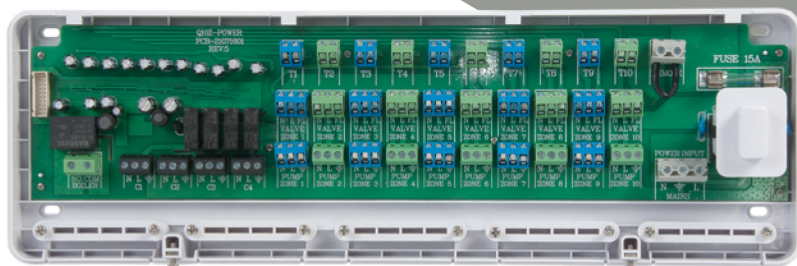

Керує 10 зонами опалення одночасно

Технічні характеристики

Живлення контролера	230В AC, 50 Гц
Вихідна напруга зон	230В AC, 50 Гц
Тип монтажу	Накладний
Тип підключення датчика	Провідний
Навантаження зональних виходів	До 2А/зона (0,5А індуктивне). Загалом до 15А (4А індуктивне)
Затримка активації після ввімкнення	4 хвилини
Затримка деактивації після вимкнення	6 хвилин
Клас захисту	IP30
Розмір	385 x 125 x 45,7мм
Вага	895г

Цей зональний контролер керує котлом і подає команди на відкриття/закриття клапанів зони опалення (макс. 10 зон), пов'язаних з термостатами. До зонального контролера можна підключити будь-який кімнатний термостат з перемикачем, вихідне реле якого має навантаження 230В змінного струму, мінімум 2А (індуктивне навантаження 0,5А).

Зональний контролер можна легко підключити до будь-якого котла з двопровідною точкою підключення кімнатного термостата, незалежно від того, чи має він схему керування 24В або 230В.

Ідеальна температура в кожній зоні?

Це можливо із
COMPUTHERM Q10Z !