


COMPUTHERM

Програмовані терморегулятори Q-Series

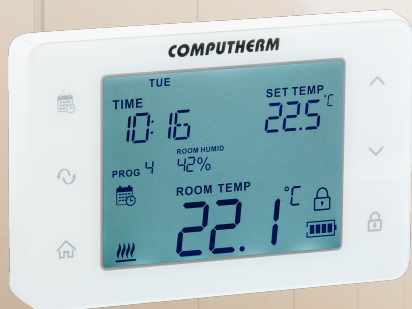

COMPUTHERM Q20

Програмований кімнатний термостат

Термостат **COMPUTHERM Q20** дозволяє встановити індивідуальні температурні програми для кожного дня тижня з можливістю 10+1 включень на добу. Окрім ручних режимів, передбачено 3 варіанти тимчасової зміни температури згідно з програмою.

Пристрій забезпечує: вибір чутливості вмикання, калібрування температурного та датчик і вологості, активацію функції захисту насоса, а також легке переключення між режимами охолодження, опалення, зволоження та осушення повітря. Існує можливість блокування керуючих кнопок. Великий дисплей із сенсорними кнопками оснащений регульованим підсвічуванням. Активується звукове підтвердження натискання.

Технічні характеристики:

- Температурний діапазон: 5 – 45 °C (крок 0,5 °C)
- Діапазон вологості: 0 – 99% RH (крок 1%)
- Точність вимірювання: $\pm 0,5$ °C / $\pm 3\%$ RH
- Калібрування температурного датчика: $\pm 3,0$ °C (крок 0,1 °C)
- Вибір чутливості увімкнення: $\pm 0,1$ °C – $\pm 1,0$ °C / $\pm 1\%$ – $\pm 5\%$ RH
- Максимальна напруга керування: 30 В DC / 250 В AC
- Максимальний струм навантаження: 8 А (індуктивне навантаження – 2 А)
- Живлення: 2 x 1,5 В батарейки типу AA (ALKALINE, LR6)

COMPUTHERM Q20RF

Бездротовий програмований кімнатний термостат

Термостат **COMPUTHERM Q20RF** дозволяє програмувати індивідуальні температурні режими для кожного дня тижня з 10+1 переключеннями на добу. Крім ручних режимів, передбачено 3 варіанти тимчасової зміни температури згідно з програмою.

Пристрій дає можливість вибору чутливості включення, калібрування датчика температури та вологості, активації функції захисту насоса, а також простого переключення між режимами опалення, охолодження, зволоження і осушення повітря. Передбачена функція блокування кнопок керування. Великий дисплей із сенсорними кнопками оснащений регульованим підсвічуванням. Активується звукове підтвердження натискання.

Термостат підтримує бездротовий зв'язок із приймальною базою, що дає змогу розміщувати пристрій у будь-якому зручному місці.

Може бути доповнений бездротовою розеткою **COMPUTHERM Q1RX** для віддаленого керування електропристроями.

Технічні характеристики:

- Температурний діапазон: 5 – 45 °C (крок 0,5 °C)
- Вологість: 0 – 99% RH (крок 1%)
- Точність вимірювання: $\pm 0,5$ °C / $\pm 3\%$ RH
- Калібрування температурного датчика: $\pm 3,0$ °C (крок 0,1 °C)
- Вибір чутливості увімкнення: $\pm 0,1$ °C – $\pm 1,0$ °C / $\pm 1\%$ – $\pm 5\%$ RH
- Живлення: 2 x 1,5 В батарейки типу AA (ALKALINE, LR6)
- Живлення: 230 В AC, 50 Гц
- Максимальна напруга керування: 30 В DC / 250 В AC
- Максимальний струм навантаження: 6 А (індуктивне навантаження 2 А)