

COMPUTHERM E400RF

бездротовий сенсорний Wi-Fi терморегулятор



- Управління газовими котлами
- Управління електричними котлами
- Управління тепловими насосами
- Управління кондиціонерами
- Управління сонячними системами
- Дистанційне керування наявними системами опалення / охолодження

ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРМОСТАТОМ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

- За допомогою цього пристрою можна управляти опаленням/ кондиціонуванням вашої квартири, будинку чи дачі в будь-який час з будь-якого місця
- Доступ здійснюється через Інтернет зі смартфона, планшета чи комп'ютера
- Кілька термостатів, розміщених у різних місцях, можуть бути зареєстровані й управлятися з одного й того ж аккаунта користувача.
- Можливість контролю температури кожного приміщення окремо у комплекті з контролером COMPUTHERM Q4Z

Пристрій складається з двох блоків:

- Термостат (передавач) - переносний блок управління
 - Прийомний блок (приймач) - керуючий котлом.
- Немає необхідності прокладати дрiт між термостатом і котлом
 - Термостат можна переносити в різні кімнати: наприклад, вдень встановити у вітальні, вночі у спальні



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ передавача

Діапазон вимірювання t°	0 °C - 50 °C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5 °C
Тип термодатчика	NTC 3950 10 kΩ при 25 °C
Регульований діапазон t°	5 °C - 99 °C (крок 0,5°C)
Чутливість перемикачання	± 0,5 °C - 4,5 °C (крок 0,5°C)
Діапазон калібрування t°	± 5 °C (крок 0,5°C)
Напруга живлення	USB - C 5 VDC
Робоча частота	433 МГц, Wi-Fi (b / g / n) 2,4 ГГц
Радіус дії	~ 600 м у відкритому просторі
Температура зберігання	від -5 °C до +55 °C
Робоча вологість	5% - 95% без конденсату
Захист від зовн. впливу	IP30
Енергоспоживання	<0,1 Вт (в режимі очікування)
Розміри	130 x 23 x 92 мм разом з консол
Вага	156 г термостат + 123 г консоль


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ приймача

Напруга живлення	230 В змінного струму, 50 Гц
Навантаження	макс. 230В; 3А (1А індукт/ навант)
Робоча частота	433 МГц
Температура зберігання	від -5 °C до +55 °C
Робоча вологість	5% - 95% без конденсату
Захист від зовн. впливу	IP30
Енергоспоживання	<0,3 Вт (в режимі очікування)
Розміри	86 x 86 x 29 мм
Вага	98 г
Країна виробник	Венгрія

Мобільний додаток COMPUTHERM E Series

COMPUTHERM серія E управляє всіма електричними пристроями в вашому домі. Ви можете слідкувати за їх роботою через Інтернет за допомогою персонального комп'ютера або смартфона. З серією COMPUTHERM E ви можете налаштувати всі внутрішні пристрої та електричні прилади, встановити індивідуальні графіки для них і контролю температуру в режимі реального часу.

Додаток є безкоштовним і простим у використанні!

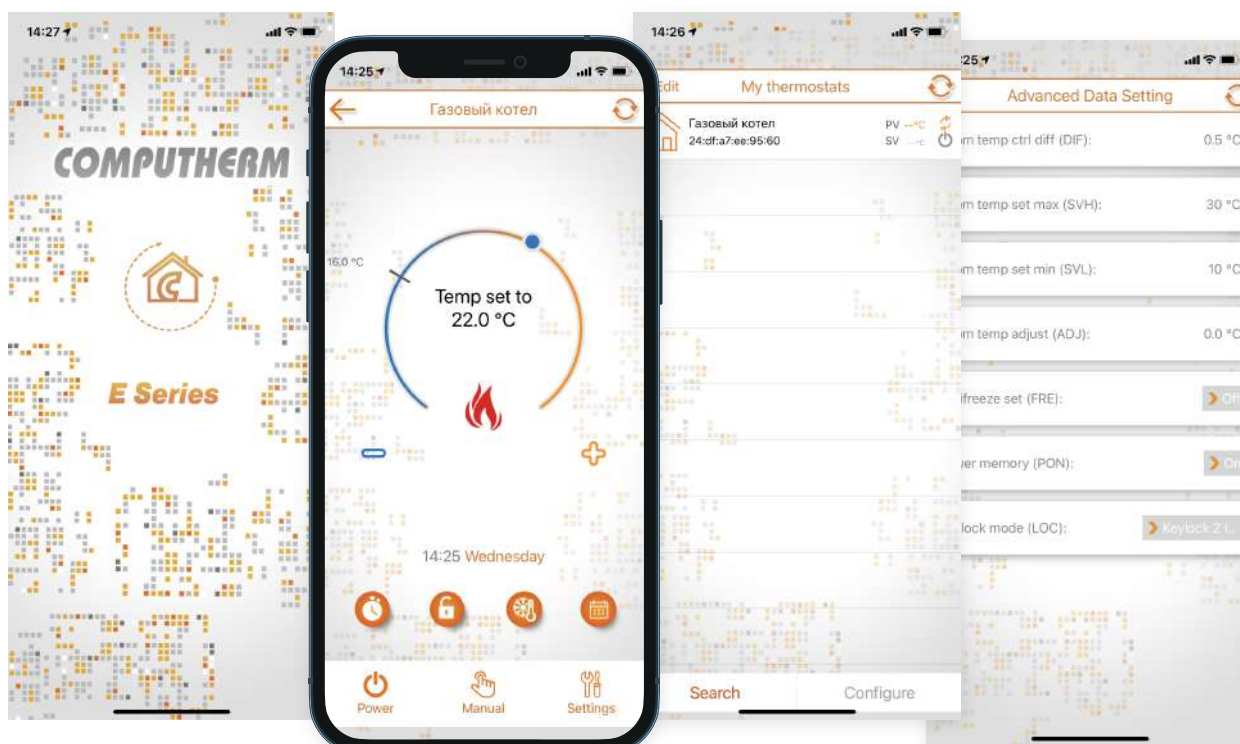

Як підключити термостат до мобільного пристрою

- Підключити Пристрій до існуючої мережі Wi-Fi (відповідно до інструкції користувача)
- Завантажити додаток "COMPUTHERM B/E Series" на ваш мобільний Пристрій
- Після реєстрації зайти в додаток під своїм акаунтом і налаштувати терморегулятор відповідно своїх вимог.

